

UPUTSTVO ZA MONTAŽU ELEKTRONSKOG SISTEMA PROTIV KAMENCA - elektrode sa izolovanim provodnicima -


**Da bi se videli rezultati potrebno je pre ili odmah posle montaže uređaja
OČISTITI OD KAMENCA UREĐAJE KOJI SE ŠTITE**

MONTAŽA UREĐAJA

- Izabrati mesto montaže
- Rastojanje od monofazne utičnice može biti onoliko koliko dozvoljava kabal napajanja. Monofazna utičnica i uređaj treba da budu zaštićeni od polivanja vodom usled kvara na vodovodnoj instalaciji i ne smeju da budu na nižem nivou od cevi da ne bi voda kapljala na njih.
- Pričvrstiti uređaj vezicama na cev

POSTAVLJANJE ELEKTRODA NA PLASTIČNU, POCINKOVANU, ČELIČNU ili BAKARNU CEV

- Očistiti cev ako ima izolaciju ili farbu
- Obmotati provodne elektrode oko cevi pri čemu **OBAVEZNO slagati namotaj jedan pored drugog** .
- Žice između uređaja i cevi ne treba da se ukrštaju, ne treba pričvršćivati jednu za drugu i bolje je da budu što kraće.
- Žice motati u smeru nacrtanom na slici

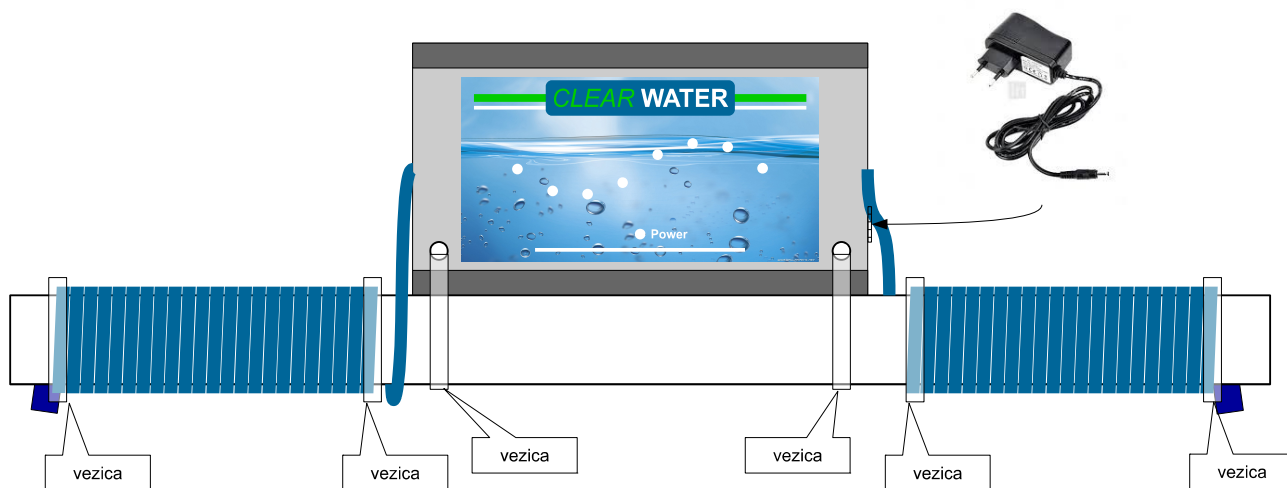

PUŠTANJE U RAD

- Uključiti napajanje u monofaznu utičnicu
- U toku rada se pale i gase PLAVE LED diode a CRVENA sija stalno
- Plave LED diode treba da sijaju u promenljivom ritmu. Ako LED diode stalno trepću na određen način onda je uređaj detektovao kvar. Proveriti da nisu elektrode na nekom mestu spojene ili su u vodi.