

UPUTSTVO ZA MONTAŽU ELEKTRONSKOG UREĐAJA PROTIV KAMENCA


Da bi se videli rezultati potrebno je pre ili odmah posle montaže uređaja OČISTITI OD KAMENCA UREĐAJE KOJI SE ŠTITE

UPUTSTVO PRE MONTAŽE

- Izabrati mesto montaže na dovodnoj cevi. Montaža se može vršiti na mestu zaštićenom od vlage i vode. Ne montirati uređaj u šaht ili mesto u kojem ima vlage i u kojem može biti poplave. Uređaj se napaja naponom 220V pa zato mora biti priključen na utičnicu koja je pravilno montirana, uzemljena i obezbeđena osiguračem.
- Rastojanje od monofazne utičnice može biti onoliko koliko dozvoljava kabal napajanja.
- Monofazna utičnica i uređaj treba da budu zaštićeni od polivanja vodom usled kvara na vodovodnoj instalaciji i ne smeju da budu na nižem nivou od cevi da ne bi voda kapljala na njih.

POSTAVLJANJE UREĐAJA I ELEKTRODA NA PLASTIČNU, POCINKOVANU, ČELIČNU ili BAKARNU CEV

- Očistiti cev ako ima izolaciju, deblji sloj farbe, prljavštinu itd.
- Uređaj se može pričvrstiti na cev. Može biti montiran horizontalno ili vertikalno. Može se montirati i na zid. Uređaj na cev fiksirati vezicama.
- Povezati jednu elektrodu sa uređajem. Pričvrstiti elektrodu vezicom za cev.
- Obmotati elektrodu oko cevi pri čemu **OBAVEZNO slagati namotaj čvrsto jedan pored drugog bez većih praznina**. Pričvrstiti drugi kraj elektrode vezicom za cev.
- Uraditi isto i sa drugom elektrodom.
- Žice između uređaja i cevi ne treba da se ukrštaju, ne treba pričvršćivati jednu za drugu i bolje je da budu što kraće.
- Na mestima gde je manjak prostora za montažu najmanji razmak između elektroda je 2cm.

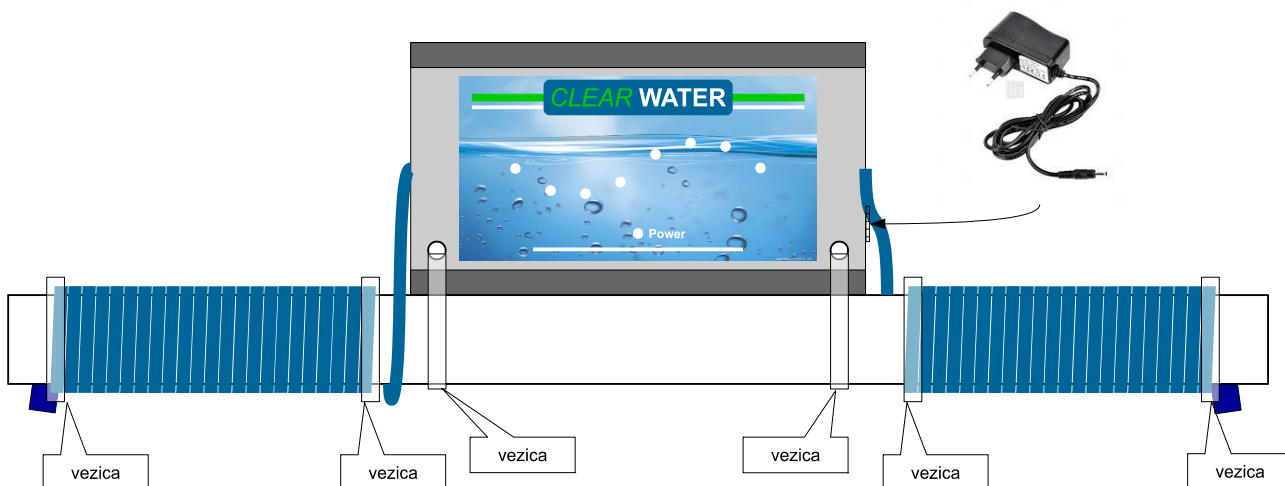

PUŠTANJE U RAD

- Uključiti napajanje u monofaznu utičnicu
- U toku rada se pale i gase PLAVE LED diode a CRVENA sija stalno
- Plave LED diode treba da sijaju u promenljivom ritmu. Ako LED diode stalno trepću na određen način onda je uređaj detektovao kvar. Proveriti da nisu elektrode na nekom mestu spojene ili su u vodi.